



## TZ LEDカーテシランプ 取り付け要領書

この度はTZ LEDカーテシランプをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
商品取付け前に、こちらの要領書をご一読ください。

品番  
88TZLCL001

### 構成部品

同梱内容		
NO	名称	Q'ty
1	ランプユニット	1
2	ランプユニット	1
3	取扱い書	1
4	取付け要領書	1

1・2のランプユニットは  
左右どちらでも使用可能です

1



2



3



4



### 必要工具


ドライバー・リムーバー


## 用語の定義

△警告	記載事項を守らないと生命にかかわるような重大な傷害、事故につながるおそれがあることを表します。
△注意	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあることを表します。車両や製品の故障、破損を防ぐために守っていただきたいことを表します。
👉アドバイス	作業をスピーディおよび容易にするための補足説明を表します。
「前・後・左・右」	車両運転状態（運転者が車両前方を見た状態）での向きを表します。

## 取り付け上の注意事項


1. 本製品を取り付ける前に車両各部の点検を行い、正常に作動することを確認してください。
2. 本文中の取り付け上の△警告、△注意、👉アドバイスは、必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。
3. 車両部品の取りはずしに際して、タッピングスクリューやボルト、ナット類の紛失や混乱がないように部品ごとに整理して、復元する際に間違えないよう配慮してください。また、傷を付けたりしないように取り扱いに注意して作業を行ってください。
4. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。
5. バッテリー復元作業終了後に、車両機能部品の初期化が必要な部品がありますので、必ず初期化作業を行ってください。

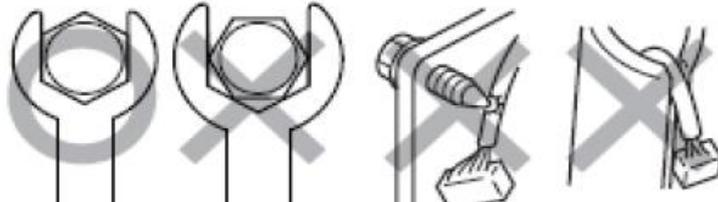工具での傷付き防止対策	部品の取り付けは
<ul style="list-style-type: none"> <li>・（一）ドライバー、クリップリムーバーなどの先端にはビニールテープ類を巻いておく</li> </ul>  <p>（一）ドライバー ビニールテープ クリップリムーバー</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・寸法にあった工具を使う</li> <li>・裏側に注意する</li> <li>・ハーネスの噛み込みに注意する</li> </ul> 

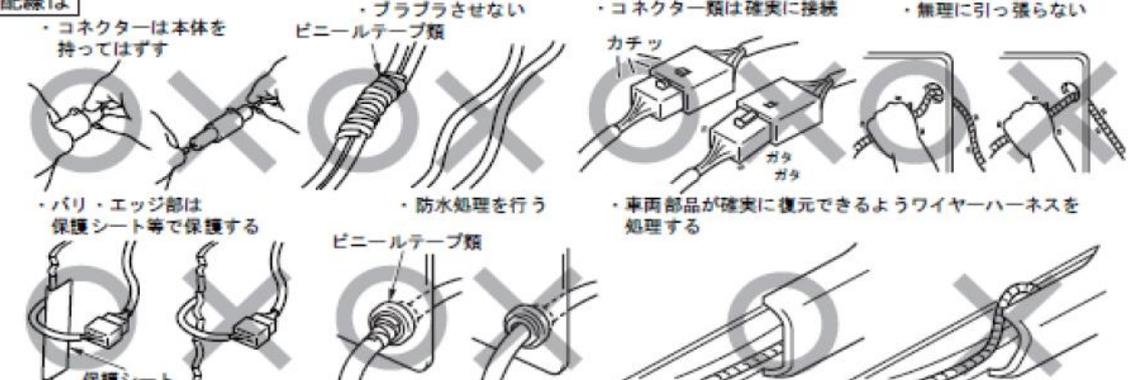
配線は	バンドまたはクランプは	取り付け完了後は
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コネクターは本体を持ってはずす</li> <li>・バリ・エッジ部は保護シート等で保護する</li> <li>・コネクタ類は確実に接続</li> <li>・無理に引っ張らない</li> </ul>  <p>コネクタ類は確実に接続 カチッ ガタ ガタ 無理に引っ張らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はだか線には固定しない</li> <li>・余った部分を切り取る</li> <li>・切り取った端が他のハーネスと接触しないように注意する</li> <li>・コネクターを異音が出ないように固定する</li> </ul>  <p>はだか線には固定しない 余った部分を切り取る 切り取った端が他のハーネスと接触しないように注意する コネクターを異音が出ないように固定する ガタ ガタ ガタ ガタ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両部品は確実に復元</li> </ul>  <p>車両部品は確実に復元 カチッ ガタ ガタ</p>

## 取付け手順


1、マスキングなどで内装を保護した後、リムーバーや先端を保護したドライバーを使用し、爪を外します。

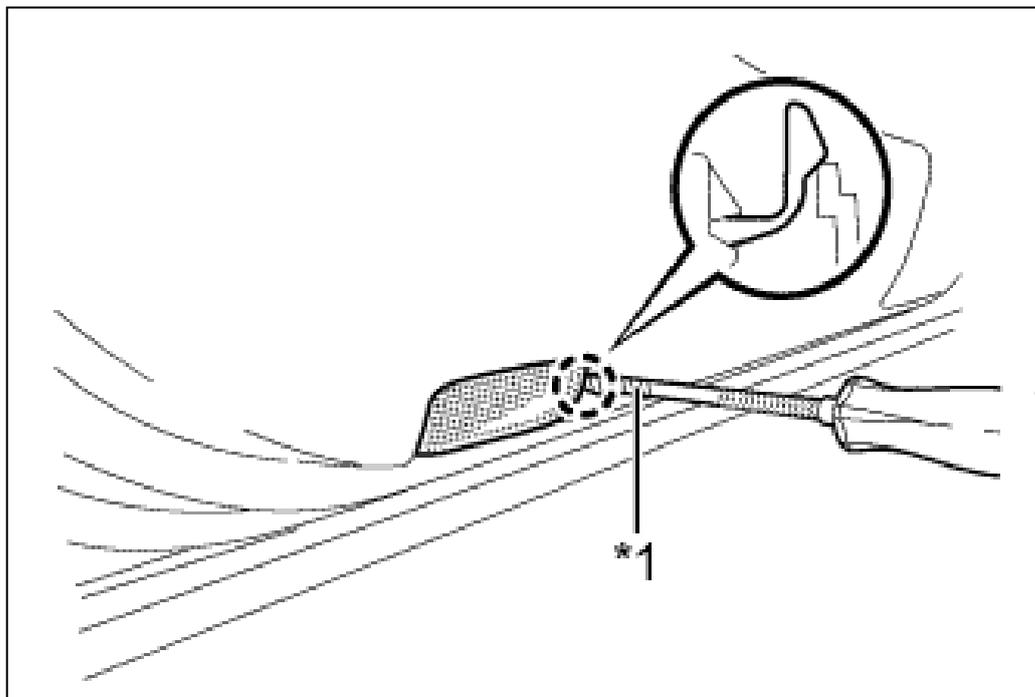


2、コネクターを取り外し、カーテシランプを取り外します。

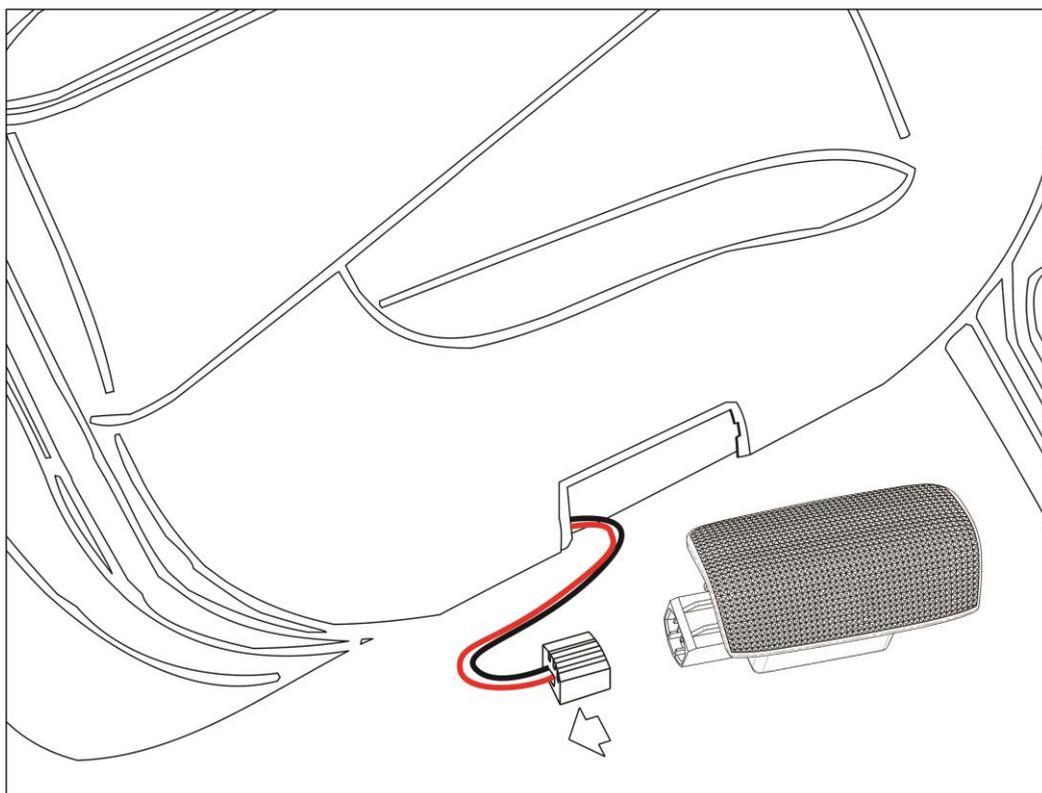

3、車両側のコネクタを、LEDカーテシランプコネクタへ差し込みます。

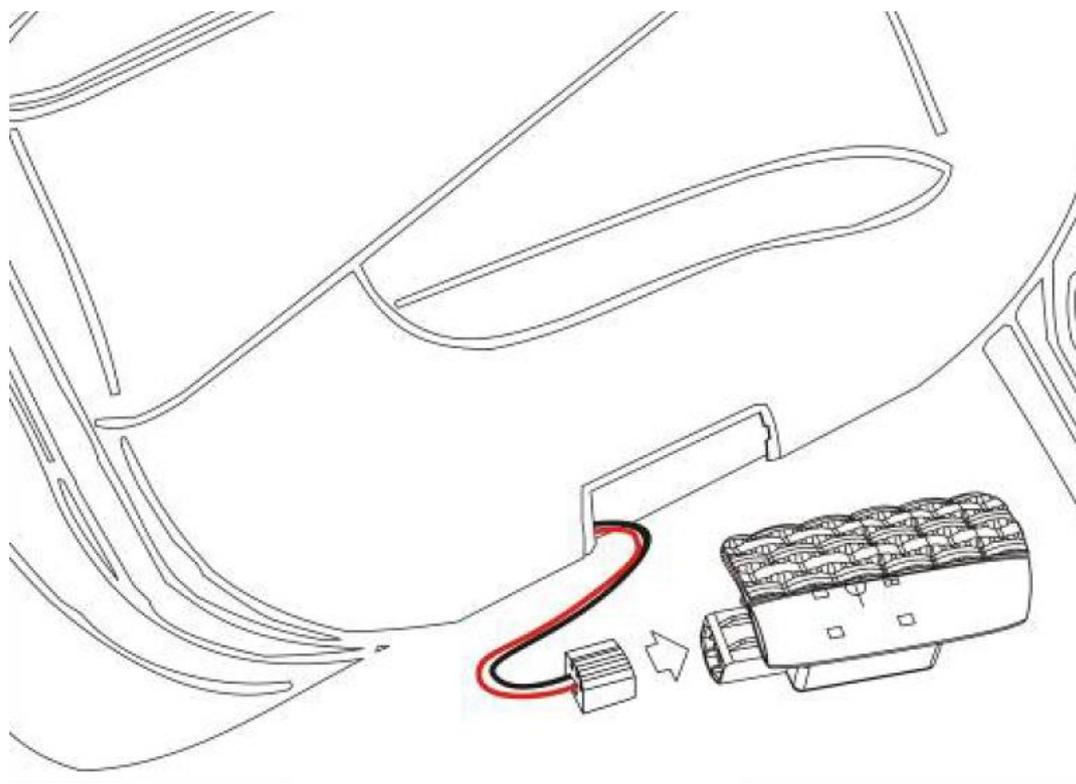


4、ランプ本体を左側から挿入し、右側を押し込むように取り付けます。  
復元の際は、作業前と同じ方向になるように取り付けてください。

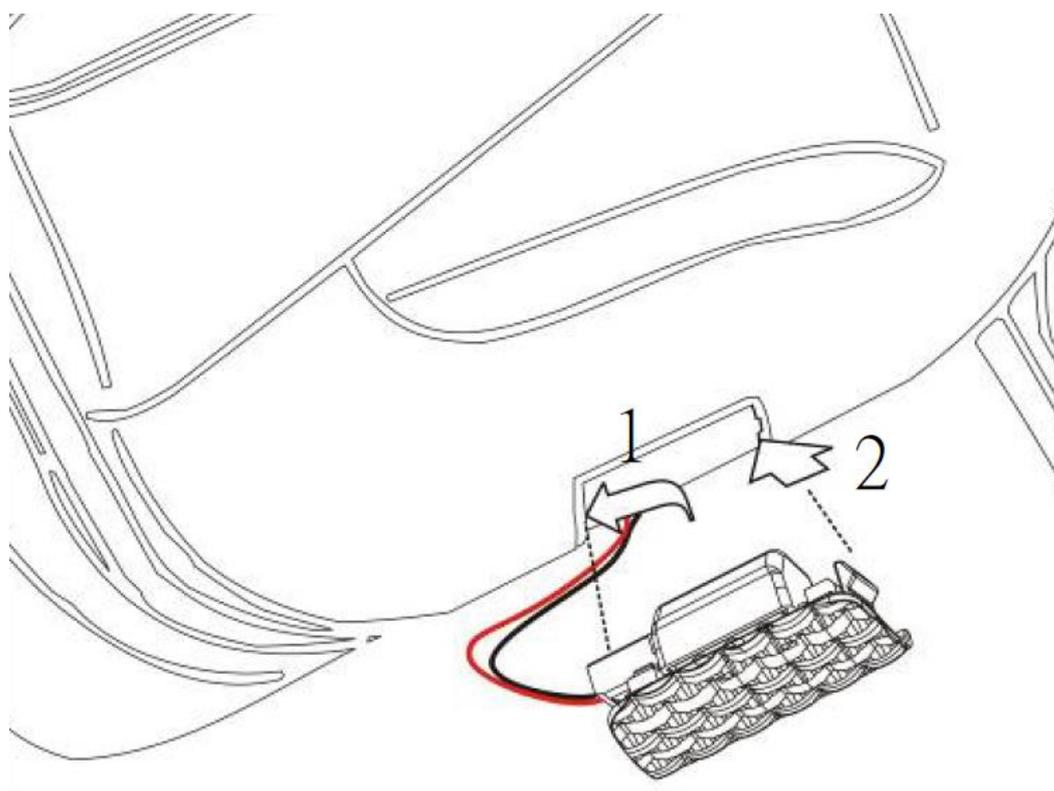

5、取り付け終了後は、LEDの点灯確認をします。

反対側も同様に作業を行ってください。

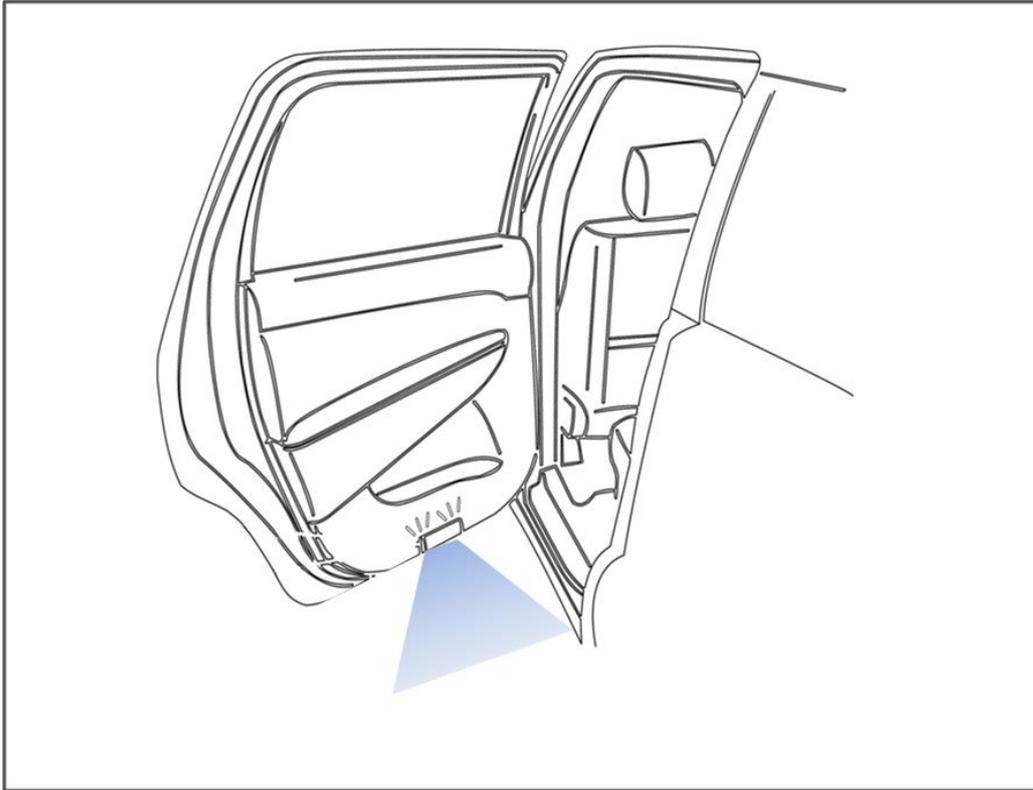

### トラブルシューティング

