



ETC車載器 TZ-ETC151 V9TZET150



製品特徴

- 使いやすいボタン配置
- ひと目で分かるLED表示
- 選べるアンテナ取付位置



基本性能



ETC2.0車載器 TZ-ETC201 V9TZET200



製品特徴

- GPS内蔵により、本製品単体でETC2.0サービスを受けることができる
- ETC2.0の新しい高速料金割引に対応
- 渋滞回避支援や安全運転支援等、ドライバーに必要な情報を音声にてお伝え

基本性能



TZ ETC車載器 ETC ETC2.0



新セキュリティ規格対応

お客様の決済情報を安全に保護するための新しいセキュリティ規格に対応した機器です。




ETCでもっとお得に！

使い方次第で、ETC料金をもっとおトクになります。※1

平日朝夕割引(地方部)※2

最大
50%分
還元



対象：ETCマイレージサービスにご登録された方
対象日時：平日6時～9時 / 17時～20時
割引率：毎月(1日～末日)の対象走行回数に応じ、地方部区間の最大100キロ相当分までの最大50%分をマイレージに還元

深夜割引※2

30%
割引



対象車種：すべての車種
対象日時：毎日0時～4時
割引率：30%割引
条件：0時～4時の間にNEXCO3社および宮城県道路公社が管理する割引対象道路

休日割引(地方部)※2

30%
割引



対象車種：普通車、軽自動車等(二輪車)※3
対象日時：土曜・日曜・祝日
割引率：30%割引

※1 各種割引サービスは一例です。実際の割引サービス・キャンペーンは、各高速道路会社にてご確認ください。 ※2 割引条件等詳細は各高速道路会社にてご確認ください。 ※3 中型車・大型車・特大型車は対象外。

※ETC2.0のアナウンスは、ITSスポット通過時に行います。※価格・適合につきましては、販売店へお尋ねください。※写真や画面はイメージです。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。2022年10月時点の情報となります。

ETC車載器
(音声タイプ)

TZ-ETC151

ETC2.0車載器
(音声タイプ・GPS付)

TZ-ETC201

国内生産

3年保証



ETC2.0


TZ-ETC201

ETC2.0なら渋滞発生や、安全運転情報など、
まるで助手席にナビゲーターが
いるかのように**音声**でお知らせします。

サポート機能



たとえば... ■渋滞情報
■安全運転情報 ・急カーブ情報 ・合流情報 ・落下物情報 etc...

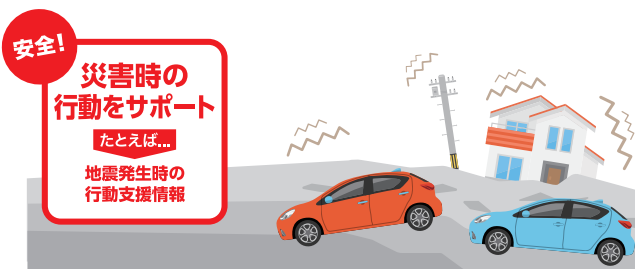

地震発生通行止めます。
ハザードランプをつけてゆっくり左側に停車してください。


※高速道路上においてのみのご案内となります。

ETC2.0のお得でかしこい使い方！

一時退出した場合でも、目的地まで高速道路を降りずに
利用した場合と同じ料金に調整します。

利用条件

- ETC2.0搭載車が対象です。
(全行程で同一のETCカードをご利用ください)
- 対象のインターチェンジ若しくはスマートインターチェンジでの乗り直し
かつ順方向の利用のみ料金借置となります。
- 対象の道の駅に必ず立ち寄る必要があります。
- 対象のインターチェンジ若しくはスマートインターチェンジ退出後、2時間
以内に同一のインターチェンジから再流入してください。

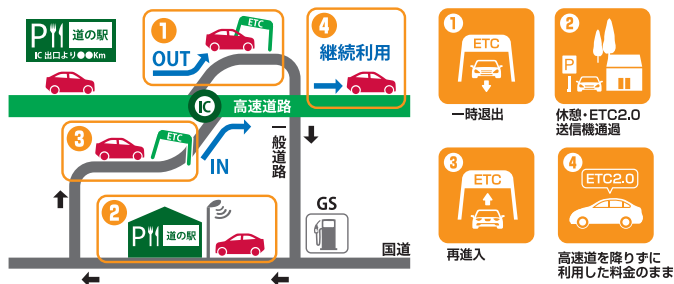

通行料金、割引に関するお問い合わせ先



NEXCO 西日本

<https://www.w-nexco.co.jp/>



NEXCO 中日本

<https://www.c-nexco.co.jp/>



NEXCO 東日本

<https://www.e-nexco.co.jp/>



仕様一覧

TZ-ETC車載器（音声タイプ）



ETC

- 仕様
- 型番 TZ-ETC151
- 品番 V9TZET150
- 本体寸法 (W) 70.0×(D) 105.0×(H) 17.0mm
- アンテナ寸法 (W) 32.4×(D) 32.4×(H) 12.5mm
- LED表示 ETC利用可否、ゲート通過可否など
- 告知方式 音声・ブザー／LED
- 入力電圧/消費電流 DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下
- 使用温度範囲 -30℃～+85℃

TZ-ETC2.0車載器（音声タイプ・GPS付）



ETC2.0

- 仕様
- 型番 TZ-ETC201
- 品番 V9TZET200
- 本体寸法 (W) 70×(D) 105×(H) 18.2mm
- アンテナ寸法 (W) 40×(D) 40×(H) 14.7mm
- LED表示 ETC利用可否、ゲート通過可否など
- 告知方式 音声・ブザー／LED
- 入力電圧/消費電流 DC12V/15mA以下、DC24V/80mA以下
- 使用温度範囲 -30℃～+85℃

ご購入の前に

- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店におたずねください。

国内生産

3年保証

販売店名

販売元：トヨタ モビリティパーツ株式会社
製造元：古野電気株式会社
TMP22090

2022年10月版

※ETC2.0のアナウンスは、ITSスポット通過時に行います。※価格・適合につきましては、販売店へお尋ねください。※写真や画面はイメージです。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
2022年10月時点の情報となります。